

ES1932

PLATAFORMA TIPO
TESOURA ELÉTRICA

PLATAFORMA TIPO TESOURA

JLG



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma

5,8 m

Capacidade da Plataforma

230 kg

Número de ocupantes

Áreas Internas: 2

Áreas Externas: 1

Velocidade de Deslocamento - Abaixada

4,8 km/h

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- O design renovado inclui acionamento elétrico, proporcionando até o dobro da vida útil da bateria em comparação com uma plataforma pantográfica padrão.
- O sistema de guarda-corpos QuikFold permite que os operadores dobrem os guarda-corpos em uma fração do tempo em comparação com outras máquinas.
- Apresenta um carregador USB padrão e suporte para telefone, melhorando a experiência do operador e oferecendo um alto grau de semelhança com outras tesouras JLG® para facilitar o serviço.
- Disponível como uma opção somente para ambiente interno (ES1932i).

ACESSÓRIOS & OPCIONAIS

- Baterias AGM 4x6v, 220ah
- Inversor 900W
- Kit anti-vandalismo
- CleanGuard®
- Chicote do controle da plataforma tipo caracol
- Motores de tração cobertos
- Dupla luz Âmbar em LED de Alerta Intermitente
- Bateria de lítio (1)
- Baterias de lítio+ (2)
- Indicador digital multifuncional (painel de solo)
- Painel movel
- Porta tubos
- Plataforma com fácil acesso a locais apertados
- SkySense®
- Alarme de Ruído Ambiente

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Performance	Áreas Internas	Áreas Externas
Altura da Plataforma (Elevada)	5,8 m	5,8 m
Capacidade da Plataforma	230 kg	230 kg
Capacidade de Extensão da Plataforma	120 kg	120 kg
Número de ocupantes	2	1
Tempo de Elevar/Abaixar (Sem carga)	20/27 segundos	20/27 segundos
Tempo de Elevar/Abaixar (Com carga)	25/26 segundos	25/26 segundos
Altura máxima de deslocamento	Totalmente elevada	Totalmente elevada
Peso*	1.565 kg	1.565 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	8,01 kg/cm²	8,01 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento - Abaixada	4,8 km/h	4,8 km/h
Velocidade de Deslocamento - Elevada	0,8 km/h	0,8 km/h
Rampa Máxima	25%	25%
Indicador de Inclinação (Lateral)	1,75°	1,50°
Indicador de Inclinação (Transversal)	3,75°	3,75°
Raio de Giro (Interno)	Zero	Zero
Raio de Giro (Externo)	1,7 m	1,7 m

*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Trem de Força

Baterias	4 x 6V 220 amp-hr
Recarregador	27 amp
Deslocamento	24V DC

Pneus

Padrão	323 x 102-mm
--------	--------------

Freios

Multidisco por Fricção

Sistema Hidráulico

Capacidade	1.85 gal / 7 L
Bomba	Engrenagem, Deslocamento Fixo

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Carregador multi-função universal de 27 amp
- Tomada AC na Plataforma
- Sistema de proteção contra buraco
- Alarme Todo Movimento
- Porta do analisador para diagnósticos
- Indicador de Condição da Bateria
- Carregador habilitado para rede CAN
- ClearSky Smart Fleet™ (CS550)
- Piso de plataforma antiderrapante
- Freio dinâmico
- Acionamento elétrico
- Pedal atuador de Extensão do deck
- Olhais para Garfo de Empilhadeira
- Dispensável o uso de graxa nas juntas e pino principal
- Buzina
- Horímetro
- Pontos de Amarração de Talabarte
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente (CS550)
- Pontos de içamento e amarração
- Sistema de sensor de carga
- Embuxamento dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Cabo de Descida Manual
- Controle da Plataforma Móvel, Removível
- Pinos Niquelados
- Controles Proporcionais
- Guarda-Corpo Dobrável
- Escada removível
- Calço de Segurança para Manutenção da Tesoura
- Portão auto-fechante
- Portas basculantes em aço
- Alarme e Luz de Inclinação
- Carregador USB e suporte para celular
- Indicador de janela de inclinação variável

ES1932


PLATAFORMA TIPO
TESOURA ELÉTRICA

PLATAFORMA TIPO TESOURA

JLG

DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas.

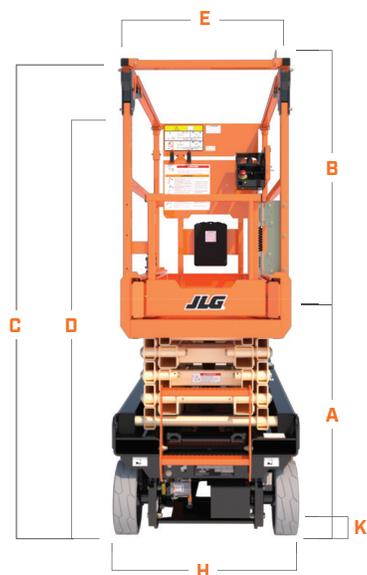

A. Altura da Plataforma (Abaixada)	1,0 m	H. Largura da Máquina	81 cm
B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma	1,13 m	I. Comprimento da Máquina	1,7 m
C. Altura da Máquina (Guarda corpo elevado)	2,1 m	J. Distância entre Eixos	1,3 m
D. Altura da Máquina (Guarda corpo abaixado)	1,99 m	K. Distância Livre do Solo	7,0 cm
E. Largura da Plataforma	0,64 m		
F. Comprimento da Plataforma	1,59 m		
G. Extensão da Plataforma	91 cm		



Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

JLG

JLG INDUSTRIES, INC.
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554

JLG.com /pt-br
An Oshkosh Corporation Company